


Kondensatoren  
und Bauelemente GmbH Freiberg

## Pseudo - SMD von FROLYT



- Elko für Oberflächenmontage mit bleifreiem Reflowlötverfahren für höchste Anforderungen
- Thermofixierung während des Lötprozesses für große Schwingungsbelastung (30g, 3 Ebenen, rascher Temperaturwechsel)
- hohes CxU- Produkt im Spannungsbereich 6,3V- 450V
- Temperaturbereich – 55°C...+ 125°C (135°C)
- Lieferung im Blistergurt auf Rolle
- auf Kundenwunsch mit Mantelisolierung Ø 8,7...18,0 mm
- Kennwertanpassung nach Einsatzspezifik
- als ERF,ERY,EKLM für Flachbaugruppen mit Automatenbestückung
- Eintrag im Deutschen Patent- und Markenamt

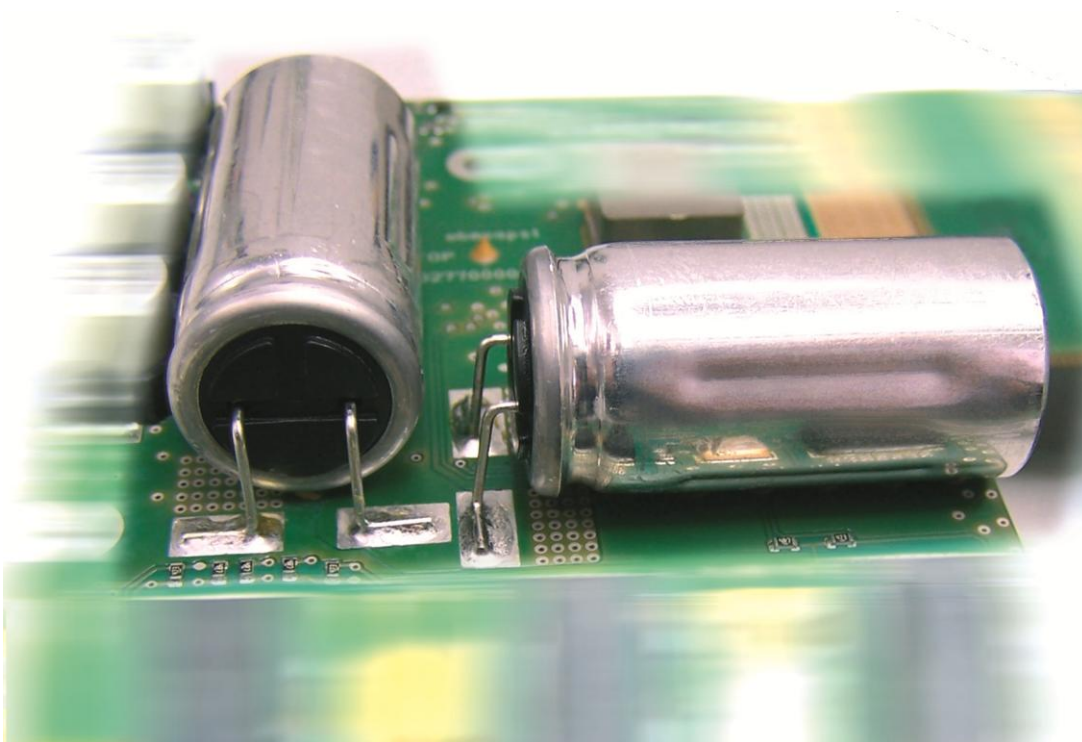